

Boston

Jednorodne barwienie płytki i wbudowanej fugi tworzy na ścianie monochromatyczny total look. Nieregularne, wyraźne żłobienia nadają powierzchni nowoczesny wygląd.

The uniform coloring of the tile and the built-in joint create a monochromatic total look on the wall. Its irregular, distinctive grooves also bring a contemporary look to the surface.



Bon 5



Bon 3



Bon 2



Bon 2



Bon 1



Bon 3




Bon 5



Bon 4




222 x 73 mm ± 8-21 mm



200 / 90 x 73 mm ± 8-21 mm



stegu® Facade System

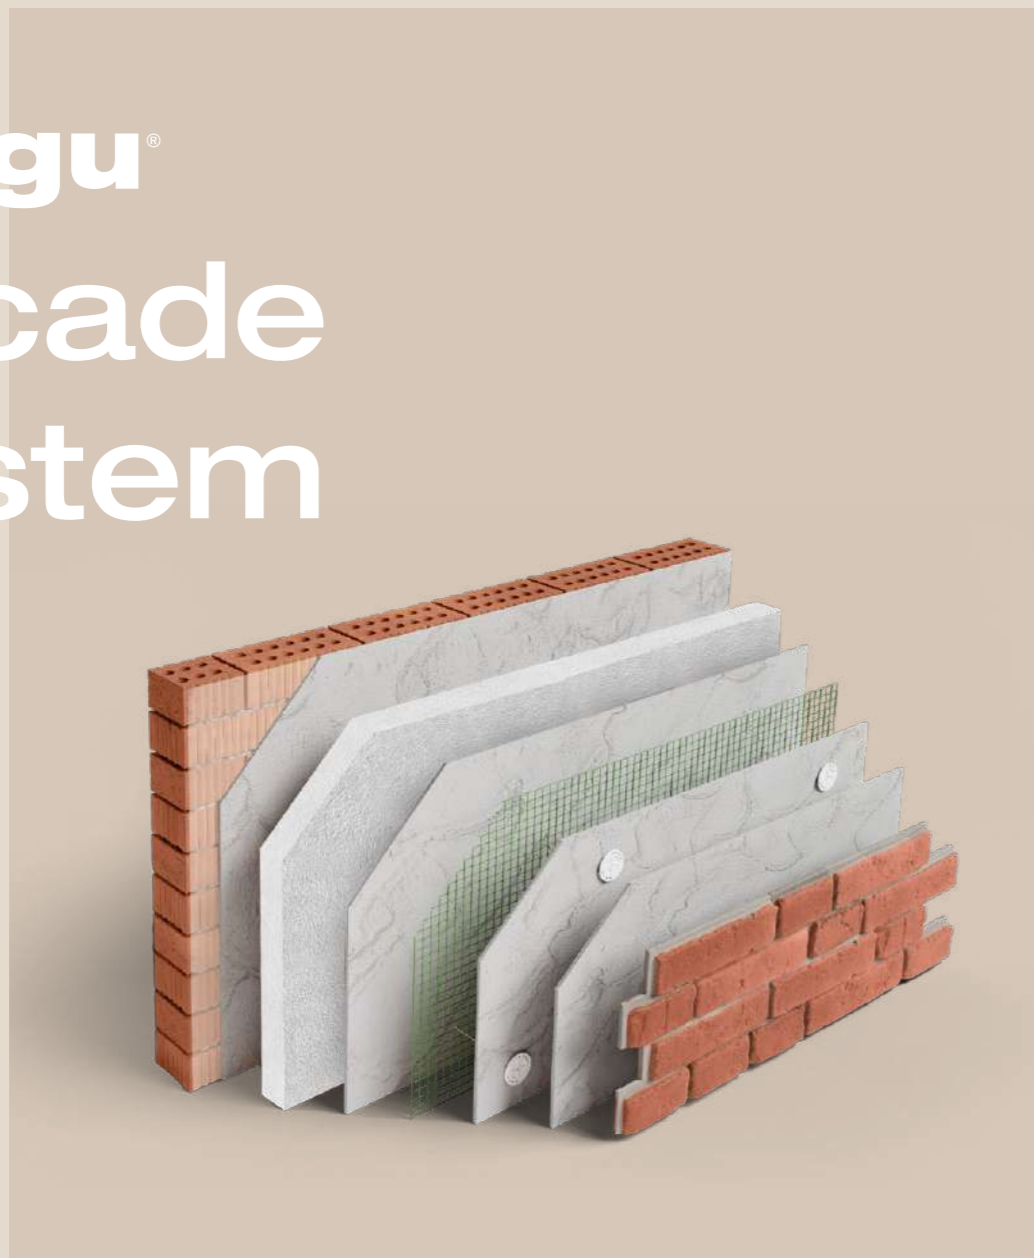

Przebadany przez akredytowane laboratorium kompletny system umożliwiający wykonanie termoizolacji budynków. Może być stosowany z wełną lub styropianem, wykończony płytkami betonowymi z gamy STEGU.

A complete system tested by an accredited laboratory for thermal insulation of buildings. It can be used with wool or polystyrene and finished with concrete tiles from the STEGU range.



sfs.stegu.com

Atesty i badania Certificates and tests

Krajowa Ocena Techniczna

National Technical Assessment

Atesty bezpieczeństwa pożarowego / Fire safety certificates:

NRO – nierozprzestrzenianie ognia

NRO - fire non-proliferation

Reakcji na ogień i nieodpadania okładzin w czasie pożaru 120 minut

REI 120 - Fire-resistance of the structure during 120 minute fire

Atesty jakości / Quality certificates:





Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Certificate of Factory Production Control



DANE / DATA



Aruba	0,59 m ²	1,35 mb / lm	80 op. / box
Boston	0,52 m ²	0,87 mb / lm	63 op. / box
Bronx	0,47 m ²	1,02 mb / lm	49 op. / box
Cambridge	0,91 m ²	1,75 mb / lm	44 op. / box
Chicago	0,54 m ²	-	42 op. / box
Country	1,00 m ²	1,80 mb / lm	55 op. / box
Dallas	0,46 m ²	-	60 op. / box
Detroit	0,42 m ²	1,30 mb / lm	 56 op. / box  84 op. / box
Dublin	0,52 m ²	0,66 mb / lm	48 op. / box
Monsanto	0,42 m ²	0,80 mb / lm 1,28 mb / lm*	 56 op. / box  65 op. / box*
Rustik	1,00 m ²	2,00 mb / lm	45 op. / box

m² - metr kwadratowy / square meter
mb / lm - metr bieżący / running meter

* Narożnik dwuczęściowy / Two-part corner

Dane dotyczą powierzchni metra kwadratowego montażowego i metra bieżącego (z fugą). Standardowa szerokość fugi 0,8-1,0 cm. The quantity of the facade tiles is counted as square meter and running meter (with joint). The average width of the joint is 0.8-1.0 cm.

Wysokość oraz szerokość płytek i narożników, na stronach produktów, dotyczą powierzchni wewnętrznych (montażowych). The height and width of the tiles and corners on the product pages refer to internal (assembly) surfaces.



W ofercie dostępna również dedykowana chemia: grunt, kleje, fugi i impregnaty.

Construction chemicals: primer, adhesives, mortars and repellents are also available.



A x B mm ∇ C mm



A1 / A2 x B mm ∇ C mm

Informacje o zasadniczych charakterystykach - patrz DoP na / EN - Essential features - see DoP at: docs.stones.com.pl, docs.stegu.com

STEGU Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Prezentowane materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wymiary, masy i kolory produktów itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Z uwagi na technikę druku kolorystyka produktów może różnić się od rzeczywistej. STEGU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych produktów.

STEGU Sp. z o.o. is not responsible for misprints and transcription errors. Materials presented has visual character only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Dimensions, weights, colors, etc. of products has estimate character only. The color of products may vary from the actual due to the printing technique. STEGU Sp. z o.o. reserves the right to make any technical and technological changes of the products.

STABILITY UTILITY BEAUTY